

S3215L

LEHKÁ ELEKTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA



- Nízká hmotnost = nízké zatížení podlahy
- Kompaktní rozměry
- Průjezdnost standardními dveřmi
- Snadná obsluha a údržba
- Ideální pro vnitřní i venkovní použití při omezené nosnosti podlahy

 **snorkel**

Lehká elektrická nůžková plošina


S3215L

ROZMĚRY	S3215L
Max. pracovní výška	6.6m
Max. výška podlahy (A)	4.6m
Rozměry koše	0.68m x 1.9m
Délka (C) (se schůdky)	2.1m
Délka (bez schůdků)	2.0m
Šířka (D)	0.81m
Výška (B)	1.9m
Světlá výška (složená)	63mm
Světlá výška(zdvižená)	19mm

PERFORMANCE	
Nosnost (SWL)	304kg
Max. rychlost větru	12.5m/s
Max. výška pojezdu	4.6m
Max. rychlost pojezdu(složená)	3.2mkm/h
Max. rychlost pojezdu(zdvižená)	0.6km/h
Čas zdvihu/spouštění	20/38 sec
Stoupavost	25%
Poloměr zatáčení vnitřní	0.1mm
Poloměr zatáčení vnější	1.63m
Pneu	12 x 4 gumové, nešpinící
Ovládání	proportional
Pohon	2 kola pojezdu

POHON	
Zdroj	24V DC battery electric
Nabíječka	90 - 240V, 25amp


HMOTNOST	
Hmotnost	952kg
Max zatížení podlahy při plném zatížení	951.9kg /m²

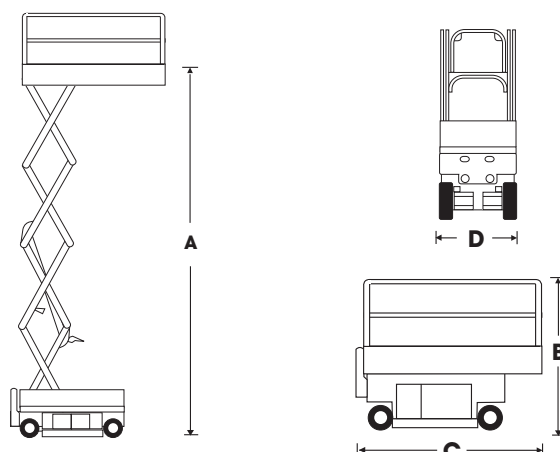

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- Hliníkový koš
- Nešpinící pneu
- Snadná údržba a servis
- Saloon-door vstupní dvířka
- Alarm spouštění
- Zvukový alarm pohybu
- Klíček+spínací skříňka
- 2 osoby + vybavení- indoor
- 1 osoba + vybavení- outdoor
- Proporcionální ovládání
- Přívod 230V do koše
- Měřák motohodin a diagnostika
- Integrovaná nabíječka
- Indikátor stavu baterií
- Majáček
- Kapsy na VZV
- Dvojitě body na kotvení
- CE certifikát
- 2 roky záruka na díly a 5 let na konstrukci

POLOMĚR ZATÁČENÍ

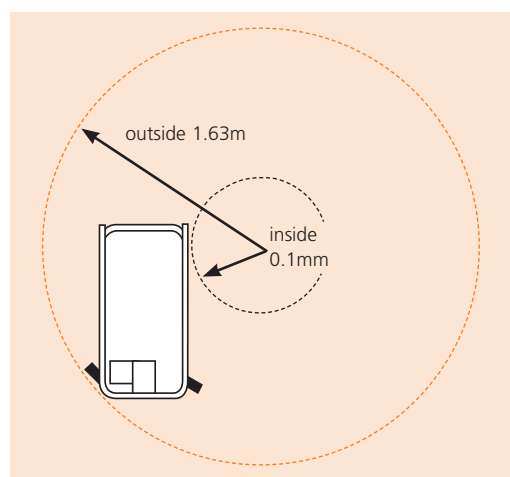

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Barevné provedení na přání
- Přívod vzduchu do koše
- Ekologicky čistý zelený olej

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com