

S3220E/S3226E

ELECTRICKÁ NŮŽKOVÁ PLOŠINA



- Samojízdná elektrická plošina
- Kompaktní a odolná konstrukce
- Vysouvací podlaha pro lepší pracovní dosah
- Určeno pro práci v exteriéru i interiéru (S3220E)
- Určeno jak pro průmyslové oblasti, tak pro údržbu

snorkel
www.snorkellifts.com

NŮŽKOVÁ PLOŠINA

S3220E/S3226E



| ROZMĚRY | S3220E | S3226E |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Max. pracovní výška | 8.1m | 9.9m |
| Max. výška podlahy (A) | 6.1m | 7.9m |
| Rozměry koše (nevysunutá podlaha) | 0.66m x 2.18m | 0.66m x 2.18m |
| Rozměry koše (vysunutá podlaha) | 0.66m x 3.09m | 0.66m x 3.09m |
| Délka vysouvací podlahy (B) | 0.91m | 0.91m |
| Celková délka (vč. schůdků) (D) | 2.3m | 2.3m |
| Celková délka (bez schůdků) | 2.26m | 2.26m |
| Šířka (C) | 0.81m | 0.81m |
| Výška (E) | 2.11m | 2.3m |
| Min. výška (složené zábradlí) | 1.73m | 1.83m |
| Světlná výška (nezdvihnutá) | 76mm | 76mm |
| Světlná výška (zdvihnutá plošina) | 19mm | 19mm |

| TECHNICKÉ PARAMETRY | S3220E | S3226E |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nosnost plošiny | 408kg | 250kg |
| Max. výška pojezdu | 6.1m | 7.9m |
| Max. rychlost větru | 12.5m/s | 0m/s |
| Max. rychlost pojezdu (složená) | 3.2km/h | 3.2km/h |
| Max. rychlost pojezdu (zdvížená) | 0.6km/h | 0.6km/h |
| Čas zdvihu/klesání | 23/50 sec | 23/50 sec |
| Stoupavost | 25% | 25% |
| Poloměr zatáčení vnitřní | 0.76m | 0.76m |
| Poloměr zatáčení vnější | 2.36m | 2.36m |
| Pneu | 15 x 4 non-marking gumové | 15 x 4 non-marking gumové |
| Ovládání | proporcionální | proporcionální |
| Drive systém | 2 kola | 2 kola |

| POHON | S3220E | S3226E |
|-----------|-------------------------|--------|
| Zdroj | 24V DC battery electric | |
| Nabíječka | 90 - 240V, 25amp | |

| HMOTNOST | S3220E | S3226E |
|----------|---------|---------|
| Hmotnost | 2,041kg | 2,045kg |

POLOMĚR ZATÁČENÍ

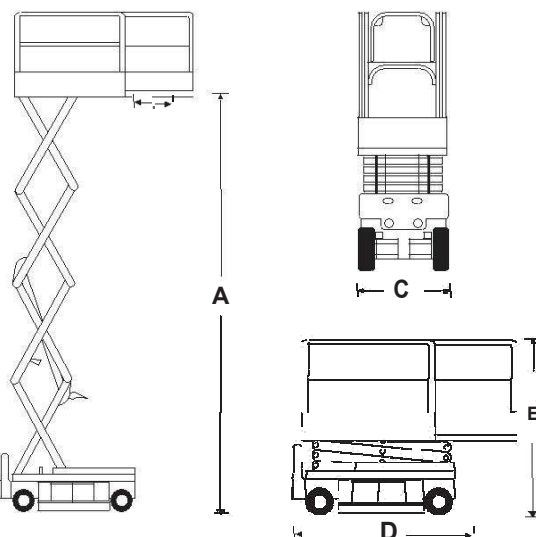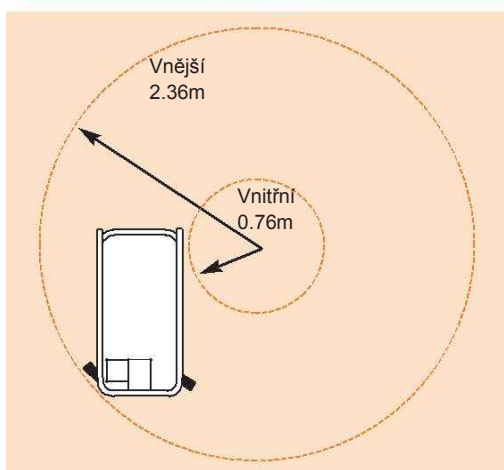

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

- Vysouvací podlaha
- Gumová kola nezanechávající stopy
- Alarm přetížení
- Snadný servis a údržba
- Saloon-dvířka
- Spouštěcí alarm
- Pohybový alarm
- Spínací skříňka-klíček
- Nosnost 2 osoby + nářadí- indoor
- Nosnost 1 osoba + nářadí- outdoor (S3220E)
- Proporcionální ovládání, včetně spouštění
- Přívod 230V do koše
- Měřič motohodin+diagnostika
- Integrovaná nabíječka
- Indikátor stavu baterií
- Kapsy na VZV a jeřáb
- Úchytné body v koši
- Blikající majáček
- 2 roky záruka, 5 let záruka na konstrukci
- CE certifikát

VOLITELNÉ DOPLŇKY

- Barevné provedení na přání
- Ekologicky čistý olej

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e:
sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com